




TSH PLAST[®]

Tradice výroby od roku 1997

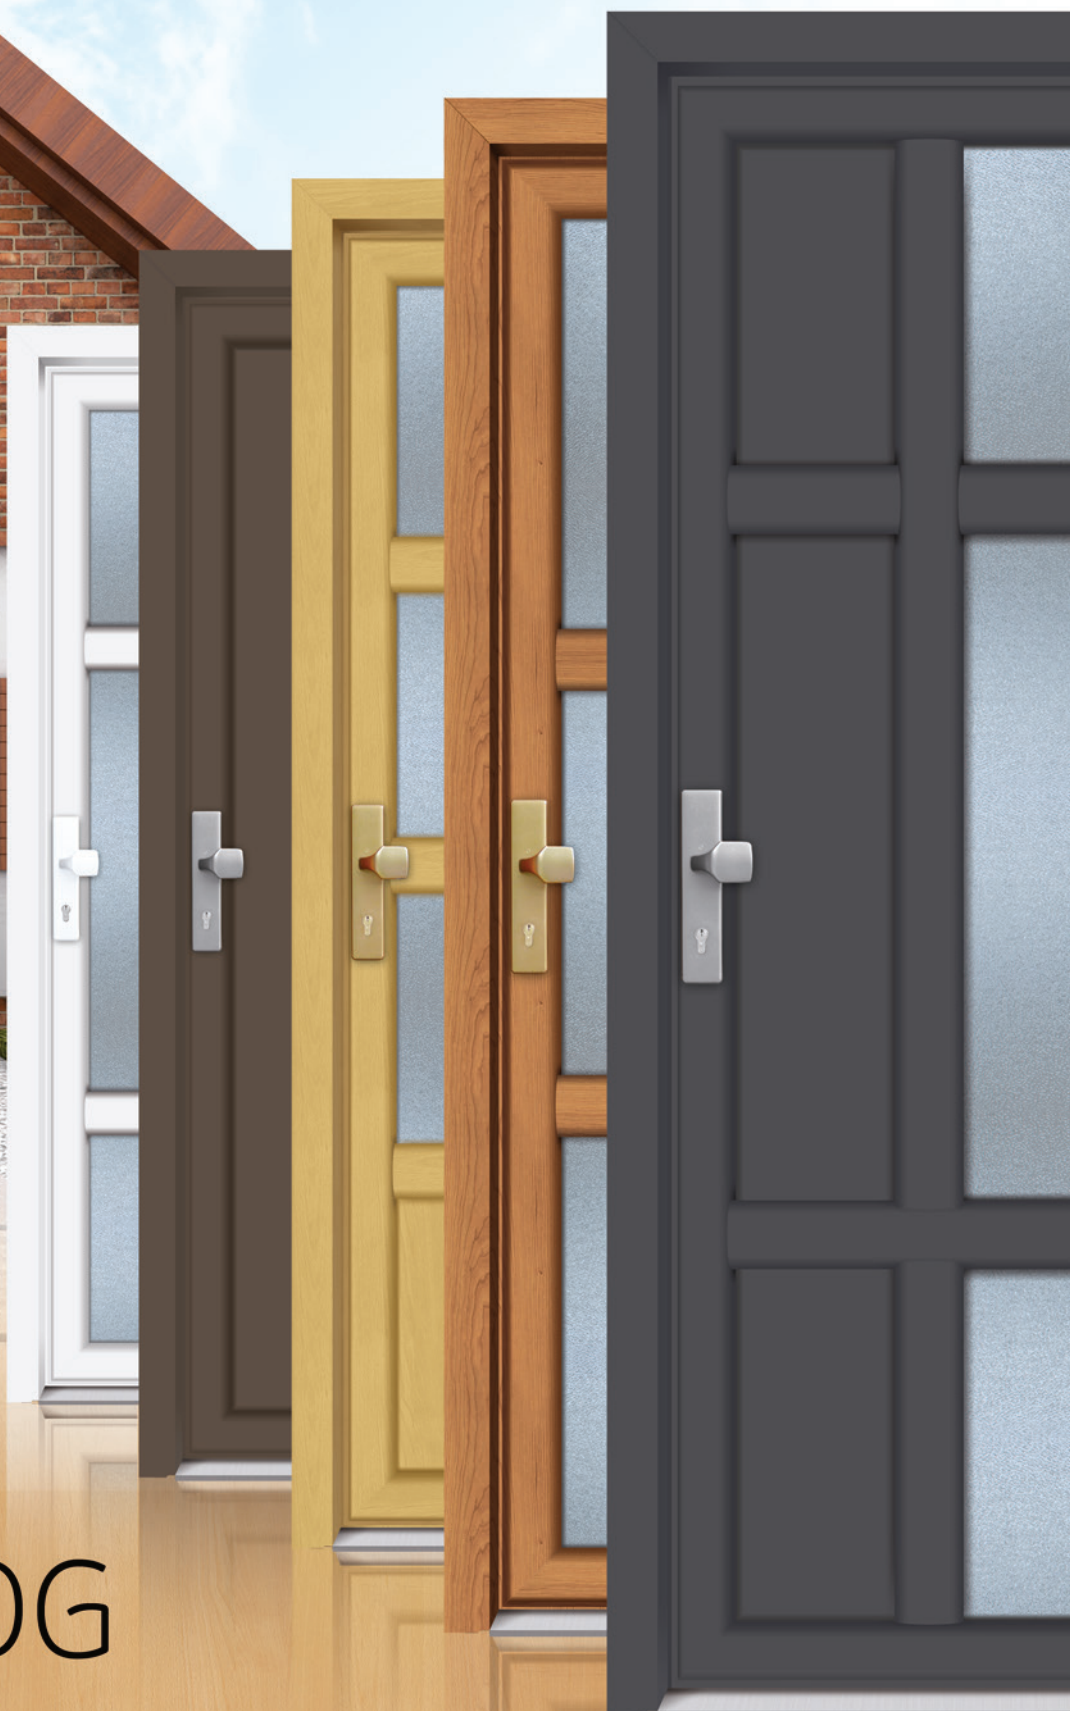


KATALOG VCHODOVÉ DVEŘE


www.tshplast.cz



Typ A

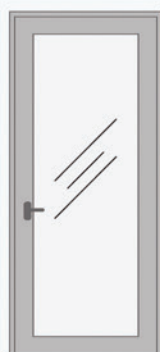


Typ A

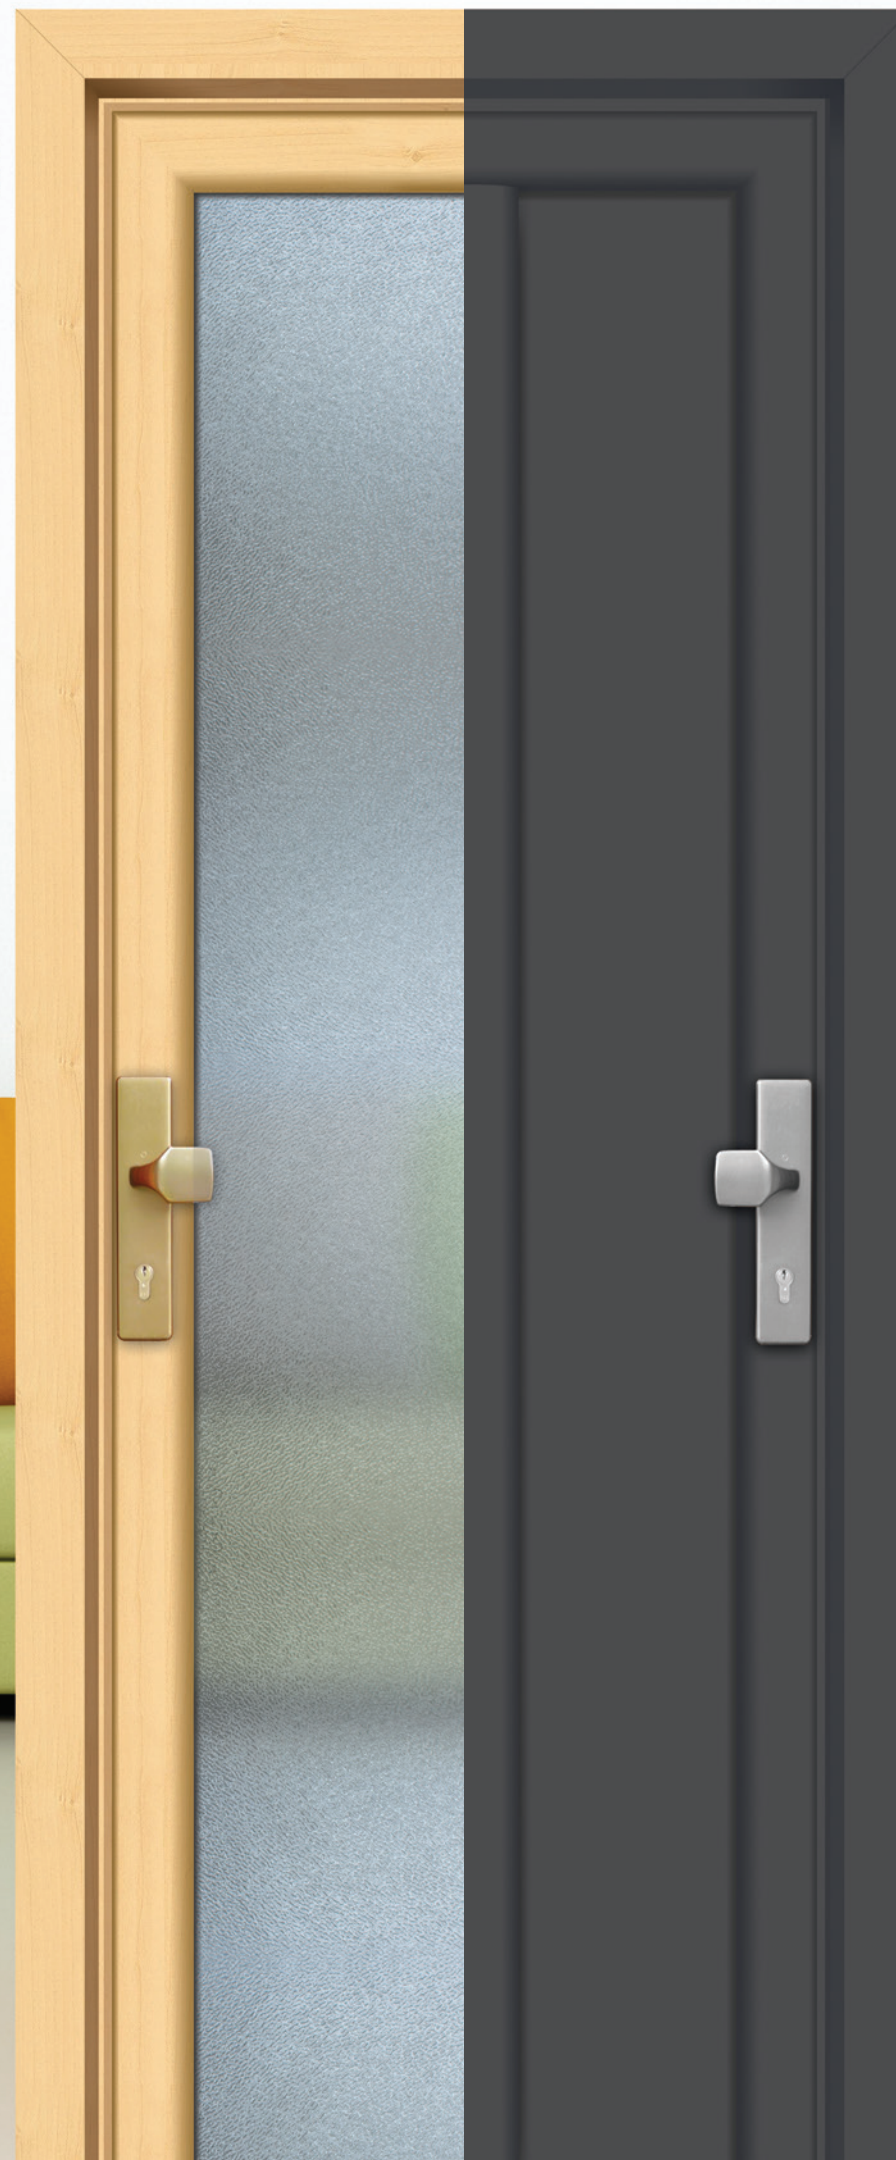

Typ E

Typ D

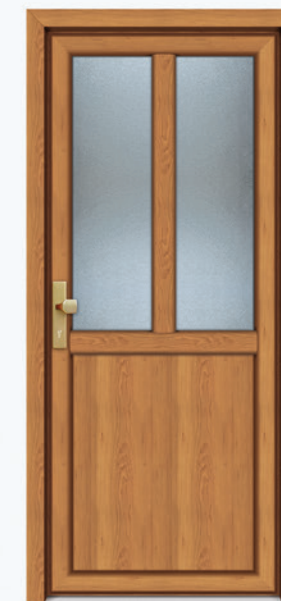

Typ E



Typ E1



Typ B



Typ C






Typ G




Typ H

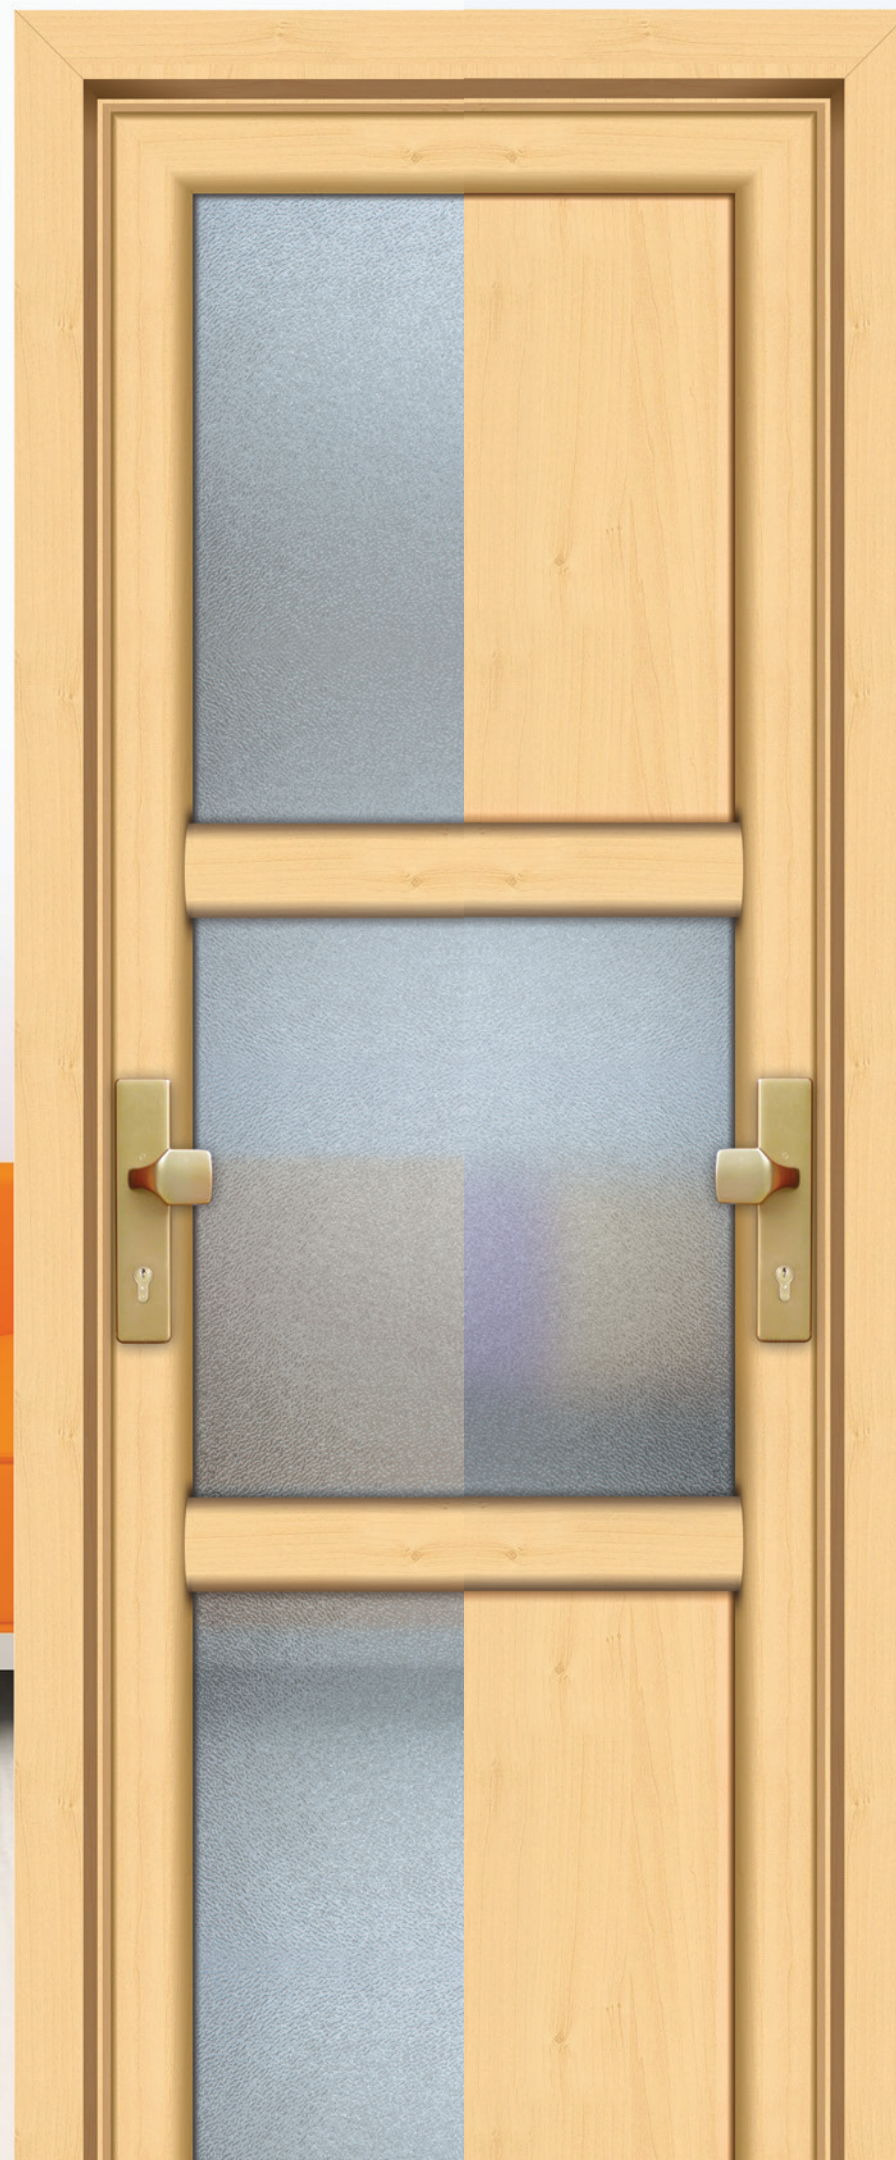

Typ L


Typ L

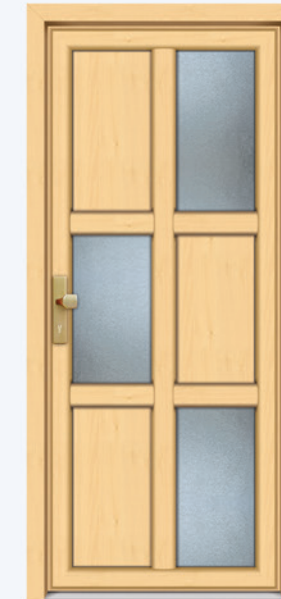

Typ N



Typ S

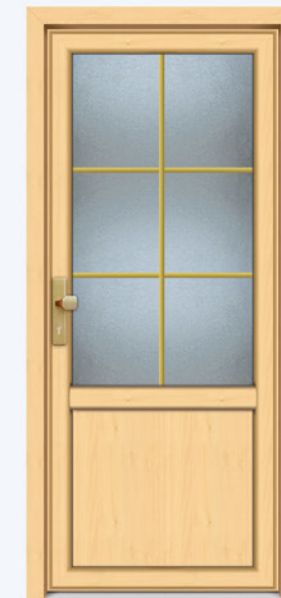

Typ H



Typ I





Typ B2



Typ B2



Typ T2



Typ U2



Typ D2

Typ D2



Typ K2




Typ L2





Typ H3

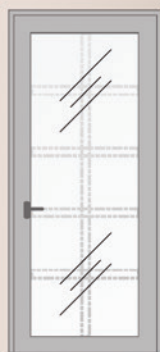

Typ G3



Typ G3



Typ U3

Typ U3



Typ Y3



Členění a vzhled dveří

Vchodové dveře jsou ozdobou každého domu. V naší nabídce naleznete od klasických jednokřídlých vchodových dveří, přes dvoukřídlé, až po různé možnosti sestav s pevnými zaskleními nad dveřmi nebo vedle dveří.

Vchodové dveře členěné příčkami

Při výrobě dveří svaříme rám a dveřní křídlo rozčleníme pomocí příček. Příčky lze umístit vodorovně nebo svisle. Jednotlivá pole, která tímto členěním vzniknou, dle Vašeho přání vyplníme buď sklem nebo plnou deskou.

Vchodové dveře s ozdobnou výplní PERITO

Při výrobě dveří svaříme rám a do dveřního křídla vsadíme hotovou výplňovou desku. Tyto výplně se dodávají v mnoha provedeních, s různými členěními, ornamentními skly a jinými designovými prvky (kukátka, dveřní klepadla, dopisní vhozy). Přestože se jedná o typizované modely, počet druhů dveřních výplní je opravdu široký.

Další informace o dveřních výplních PERITO najdete na stránce společnosti Perito s. r. o..

Veškeré dveřní výplně se dodávají v tloušťce 24–40 mm podle typu a odpovídají tak standardnímu zasklení izolačním dvojsklem 24 mm nebo trojsklem 40 mm.

Barva

					
bílá	krémově bílá	bříza růžová	dub přírodní	dub světlý	dub zlatý
					
winchester	douglasie	třešeň	walnuss curcuma	ořech	dub tmavý
					
čokoládová	sapeli (mahagon)	siena PR	tmavě červená	tmavě zelená	mechově zelená
					
tmavě modrá	aluminium	šedá	čedičově šedá	antracitově šedá	antracitově šedá hladká

Zobrazené vzorky barevných fólií jsou pouze informativní.

Kování

Na kování vchodových dveří jsou vždy kladeny vysoké nároky. Jak z hlediska kvality, tak z hlediska bezpečnosti. Na naše dveře TSH PLAST používáme kvalitní 3bodové uzamykací rozvory ve dvou provedeních:

Mechanická háková rozvora

Pomocí klíče (jeho otočením) jsou aktivovány uzavírací háky, které jsou zasunuty do protikusů usazených v rámu dveří. Dveře jsou tak rovnoměrně přitlačeny a uzamčeny. Pomocí klíče se uzavírací části opět uvolní a zámek se odemkne.

Automatická rozvora Secury Automatic

Po zavření dveří se aktivují střelkové závory odsunutím do protikusů usazených v rámu dveří. Bez nutnosti otočení klíčem se střelky automaticky uzavřou a jsou blokovány proti odtlačení. Odemčení se děje z vnější strany klíčem nebo klikou a zevnitř pohybem kliky.

Dveřní kliky

Ke dveřím ve standardu dodáváme dveřní kliky London se širokým (54 mm) bezpečnostním štítkem. Na výběr je provedení klika/klika nebo klika/koule. Barva je bílá, stříbrná nebo bronz. Na Vaše přání lze dveře také osadit dveřními madly.

Bezpečnostní zámkové vložky

Ke dveřím dodáváme kvalitní zámkové vložky QUARD nebo EVVA v různých úrovních bezpečnosti. V případě více dveří, lze zámkové vložky sjednotit, nebo z vnitřní strany osadit otočným knoflíkem.



Profil dveří

- 5komorový profil Horizont Penta + (rám i křídlo)
- třída profilu A
- bezolovnaté provedení
- stavební hloubka 75 mm
- výztuha v podobě svařeného jeklu o síle 2 mm
- hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem
- kování – 3bodový uzavírací mechanismus
- možnost otevírání dveří dovnitř i ven
- záruka 7 let

Tepelně izolační vlastnosti:

$$U_f = 1,24 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$U_D = 1,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \text{ s plnou výplní tl. 24 mm}$$

nebo s izolačním dvojsklem $1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

$$U_D = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \text{ s izolačním trojsklem } 0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$

$$U_D = 0,88 \text{ W/m}^2\cdot\text{K} \text{ s plnou výplní tl. 40 mm}$$

$$U_f = \text{hodnota součinitele prostupu tepla rámem}$$

$$U_D = \text{hodnota součinitele prostupu celými dveřmi}$$

Popis základních konstrukčních charakteristik dveřního profilového systému



- 1 **práh** – materiál Al s přerušeným tepelným mostem v moderním eloxovaném designu, provedení prahu je ve variantě vysoký (pro zapuštění do betonu 3 cm pod úroveň hotové podlahy), nízký (pro montáž na čistou výšku podlahy) nebo v provedení s bezbariérovým prahem
- 2 **křídlo** – sváry jsou v rozích zesíleny kvůli bezpečnosti a tuhosti svařovacími rohy. Rohy křídla jsou zpevněny ocelovou výztuhou pro dosažení optimální tuhosti.
- 3 **výztuha** – materiál Al u kliky Fe, masivní profil pro dostatečnou tuhost křídla
- 4 **těsnění** – dorazové provedení, materiál silikon
- 5 **dveřní výplň** – možnost použití skla, plné desky nebo výplně PERITO

Standardní typy dveří



(veškerá vyobrazená řešení dveří v katalogu)

Vyrábíme s plnou 7 - letou zárukou s omezením pouze na celkové rozměry dveří a rozměry jednotlivých zasklených výplní.

Foto standardního řešení dveří z realizace typ E – barva třešeň

Nestandardní typy dveří



(jiná možná členění dveří, která nejsou vyobrazená v katalogu)

Vyrábíme případně až po konzultaci a technickém posouzení vhodnosti konkrétního řešení našimi technikami, nebo obchodními manažery.

Foto nestandardního řešení dveří z realizace – barva winchester



Certifikát

k licenční smlouvě o ochranné známce Český výrobek

Společnost Český výrobek s.r.o.

Uděluje firmě:
IČ:

TSH plast s.r.o., Želeč 314, 391 74 Želeč
25170473

Licenci k užívání ochranné známky



ČESKÝ VÝROBEK

Název výrobků: Pro výrobky
Obor výrobků: Plastová okna a dveře
Třída mezinárodního třídění: stavební materiály nekovové
Číslo licence: 19
Platnost licence do: 8004
3. 7. 2023

Dne: 2. 7. 2022

Za Český výrobek s.r.o.
Blanka Kolečkářová – jednatelka společnosti

www.czvyrobek.cz

Blanka Kolečkářová

Náhledy a vizualizace obsažené v katalogu mají informativní charakter.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny v sortimentu.

Materiál povrchové
desky





7-letá záruka



Teplotní odolnost



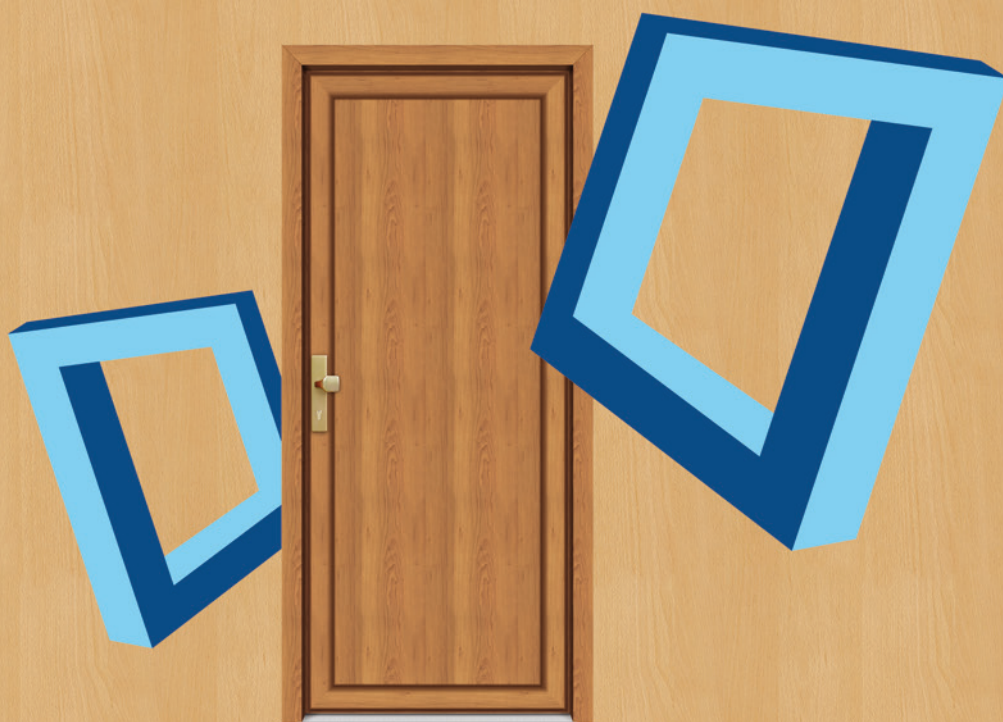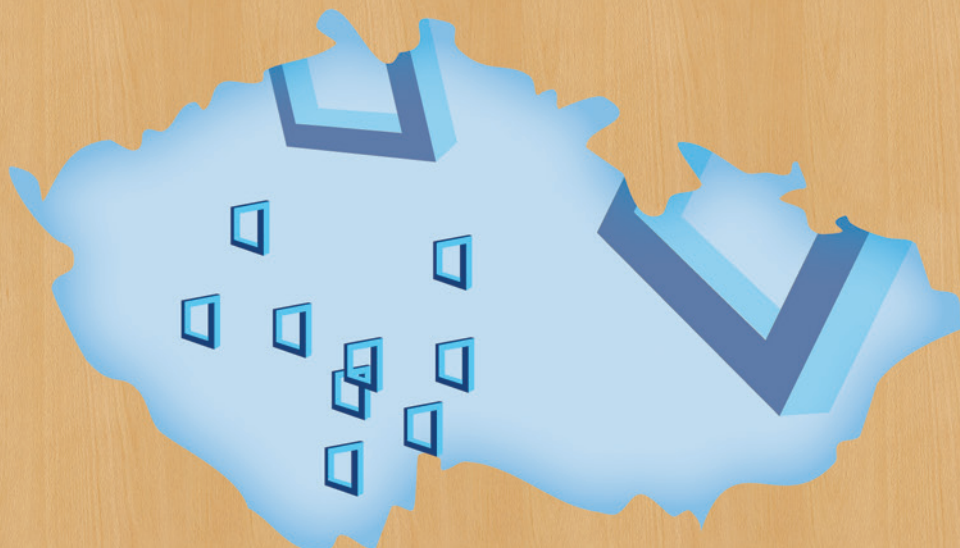

 **TSH PLAST[®]**
Tradice výroby od roku 1997

Želeč 314

391 74 Želeč (centrála společnosti - výrobní závod)

e-mail: info@tshplast.cz



800 100 583

www.tshplast.cz